

KOLEKCJA HIGHLIFE®

ENVOY™



FreshWater®
Gotowa na
system solny



100% filtracja wody
Pompa obiegowa
SilentFlo



Moto-Massage® DX



Super
efektywność
energetyczna



Bezprzewodowy
pilot sterowania



Polimerowa
konstrukcja i
podstawa



Przedstawiona z niecką w kolorze
Alpine White i obudową Charcoal

Liczba osób

5 osób
dorosłych

Liczba siedzisk

Miejsce do
leżenia

Liczba dysz

55 dysz

Napięcie

230 V

Wymiary

254 × 231 × 97 cm


Pielęgnacja wody

Gotowa na system solny FreshWater®

ENVOY™




KOLORY NIECKI

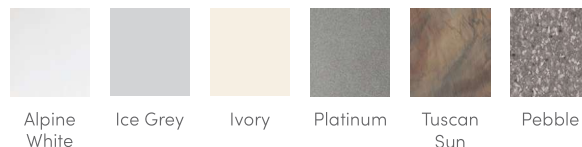

KOLORY OBUDOWY



KOLORY POKRYWY



OPCJE KOLORÓW OBUDOWY I NIECKI*

Kolory obudowy	Java	Charcoal	Blackwood	Linen	Brushed Nickel
Kolory niecki	Alpine White Ice Grey Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum	Alpine White Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum

Liczba miejsc	5 osób dorosłych	System sterowania	IQ 2020™ z bezprzewodowym panelem sterowania 230 V/20 A, 50 Hz
Wymiary	254 × 231 × 97 cm	System oświetlenia	Wielokolorowy, czterostrefowy system Luminescence™
Pojemność wanny	1725 litrów	Grzałka	Tytanowa No-Fault® 1500W/230 V
Masa	355 kg bez wody; 2480 kg wypełniona**	Wydajność energetyczna	Pełna, wielowarstwowa izolacja pianą o zróżnicowanej gęstości; Certyfikat amerykański APSP 14 dla wani spa oraz certyfikat Kalifornijskiej Komisji ds. Energii (CEC)
Dysze	Łącznie 55 <ul style="list-style-type: none"> • 2 dysze Moto-Massage® DX (każda z dwiema głowicami) • 2 dysze SoothingStream™ • 5 dysz FootStream™ • 2 dysze Rotary Hydromassage • 2 dysze Directional Hydromassage • 6 dysz HydroStream™ • 4 dysze Rotary Precision™ • 30 dysz Directional Precision™ 	System filtracji	100% filtracja wody bez obiegów niefiltrowanych, ładowane od góry filtry Tri-X™, efektywna powierzchnia filtracyjna 30 m ²
Aranżacja wodna	BellaFontana™ z 3 podświetlanymi łukami wody	Pokrywa winylowa	9 do 6 cm zwięzana, gęstość wypełnienia 32 kg/m ³ , z zawiasem uszczelniającym
Pompa strumieniowa 1	WaveMaster® 9000; Jednobiegowa, 2,5 KM praca ciągła, 5,2 KM moment krytyczny	Dostępne opcje	
Pompa strumieniowa 2	WaveMaster® 9200; Dwubiegowa, 2,5 KM praca ciągła, 5,2 KM moment krytyczny	Systemy podnoszenia pokrywy	CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide™ lub UpRite™
Pompa cyrkulacyjna	SilentFlo 5000™ do cichej i nieprzerwanej filtracji	Schody	Dostępne są schody pasujące do kolorów obudowy: Java, Charcoal, Blackwood, Linen, Brushed Nickel
System pielęgnacji wody	Gotowa na system solny FreshWater®	System rozrywki	Bezprzewodowy system dźwiękowy Bluetooth®
		System chłodzenia	CoolZone™

*Brak możliwości składania zamówień specjalnych lub zamiany niecki. Rzeczywiste kolory i produkty mogą różnić się od przedstawionych na wydrukach. W celu weryfikacji odwiedź punkt sprzedaży.

**Zawiera masę wody i 5 osób ważących po 80 kg.